



AV6500


WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO

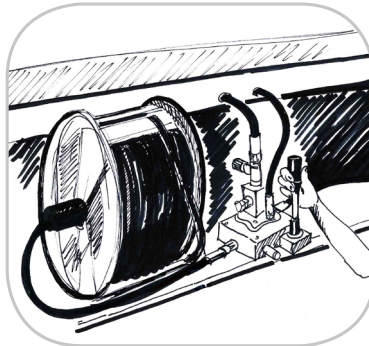


1

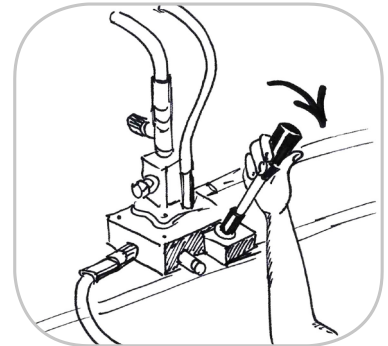

2




3

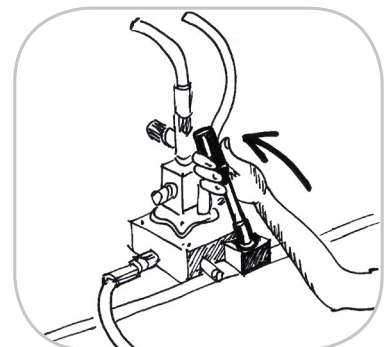

4

video





AV6500

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV6500 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 150 mt 1/2" Fino a 150 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	50 kg
Packing size Dimensione imballo	800x620x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (1/2") Nipplo (1/2")

With hydraulic motor. Hydraulic control box not included.
Completo di motore idraulico. Centralina idraulica non compresa.

AV6500 FE



Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 150 mt 1/2" Fino a 150 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	50 kg
Packing size Dimensione imballo	800x620x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease / Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (1/2") Nipplo (1/2")

With hydraulic motor. Hydraulic control box not included.
Completo di motore idraulico. Centralina idraulica non compresa.



AV6500

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

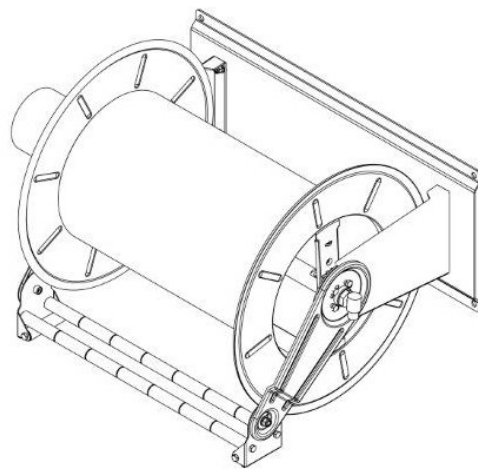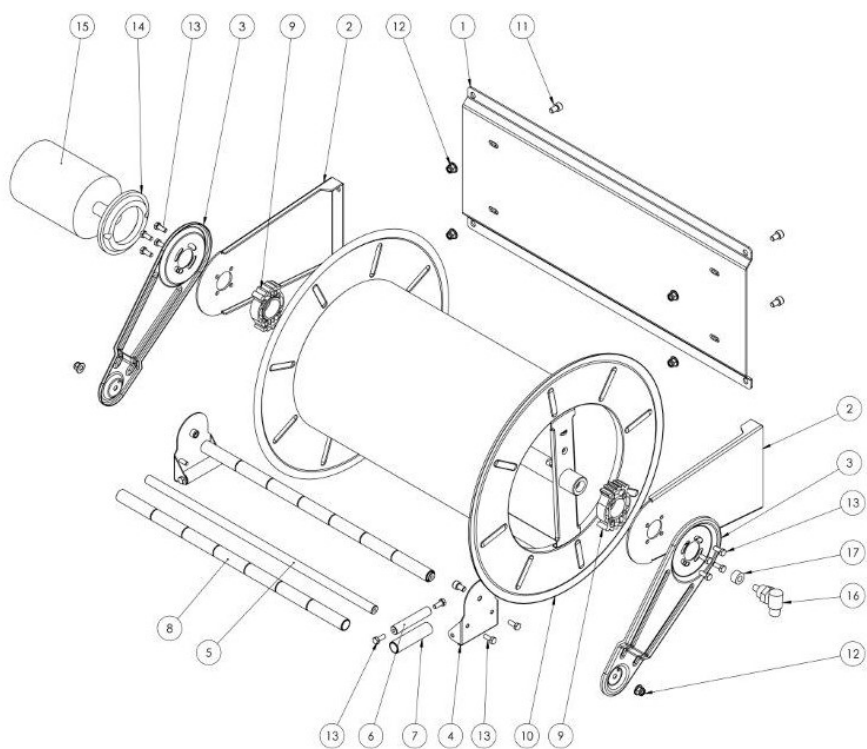



AV6500


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 6500		AV 6500 FE	
1	Base (1x)				
2	Fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller support / Supporto rullino (2x)				
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
8	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
9	Rack / Cremagliera (2x)				
10	Reel / Bobina (1x)				
11	Screw / Vite (4x)				
12	Nut / Dado (6x)				
13	Screw / Vite (22x)				
14	Adapter / Flange (1x)				
15	Motor / Motore (1x)				
16	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962	KIT 10 NEW	4961	KIT 10
17	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)				



AV6500

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

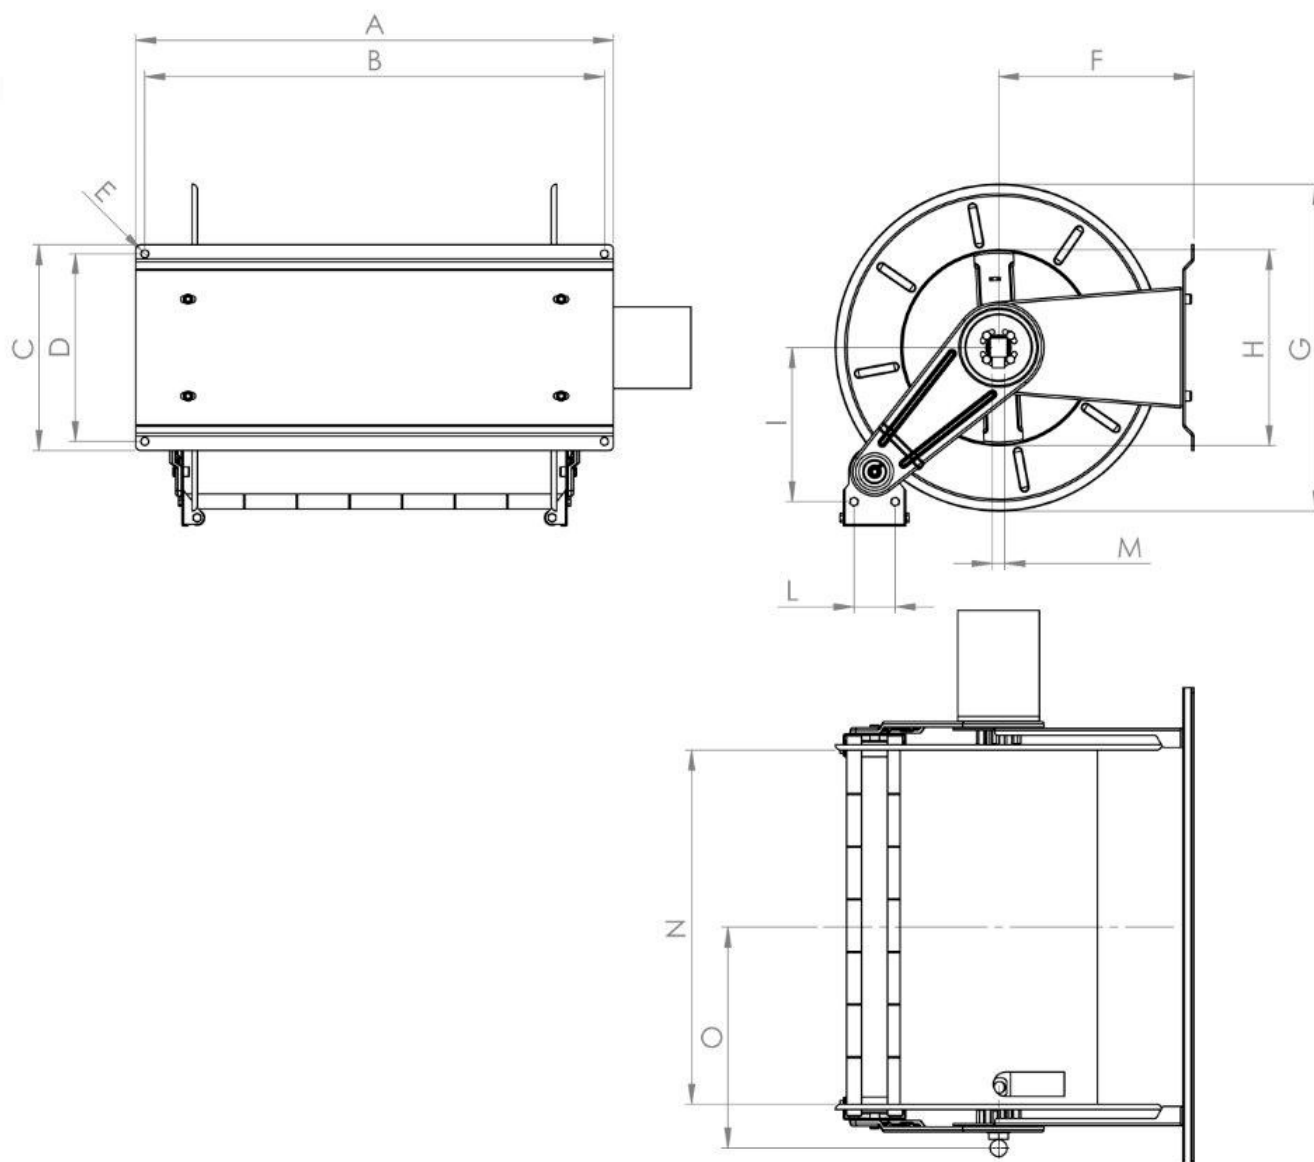

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AV6500	760 mm	730 mm	340 mm	310 mm	13 mm	320 mm	540 mm	300 mm	250 mm	70 mm	1/2"	600 mm	400 mm



AV6500

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AV 6500	4908		4962	
AV 6500 FE	4908 - FE		4961 - FE	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO	
AV 6500	4906	
AV 6500 FE	4906 - FE	

 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68