



AV6501


WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO

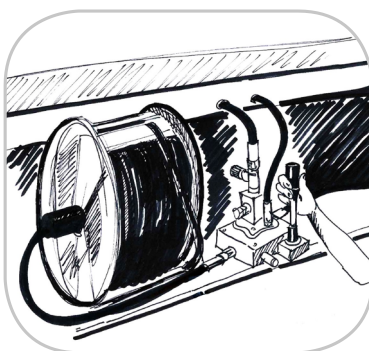


1

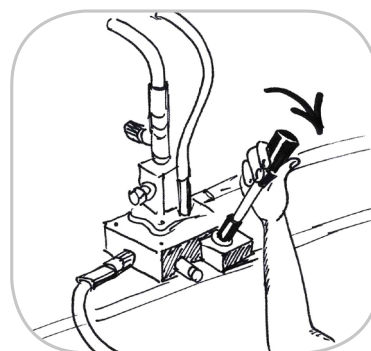

2



3

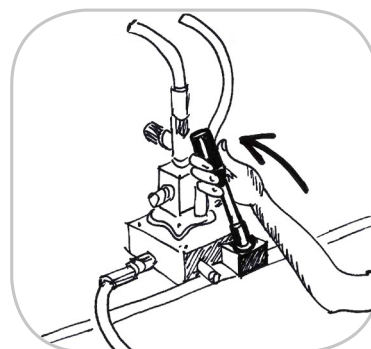

4

video





AV6501

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV6501 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 100 mt 3/4" - Up to 60 mt 1" Fino a 100 mt 3/4" - Fino a 60 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F o 1" F
Weight Peso	50 kg
Packing size Dimensione imballo	800x620x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")

With hydraulic motor. Hydraulic control box not included.
Completo di motore idraulico. Centralina idraulica non compresa.

AV6501 FE



Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 100 mt 3/4" - Up to 60 mt 1" Fino a 100 mt 3/4" - Fino a 60 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F o 1" F
Weight Peso	50 kg
Packing size Dimensione imballo	800x620x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease / Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")

With hydraulic motor. Hydraulic control box not included.
Completo di motore idraulico. Centralina idraulica non compresa.



AV6501

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

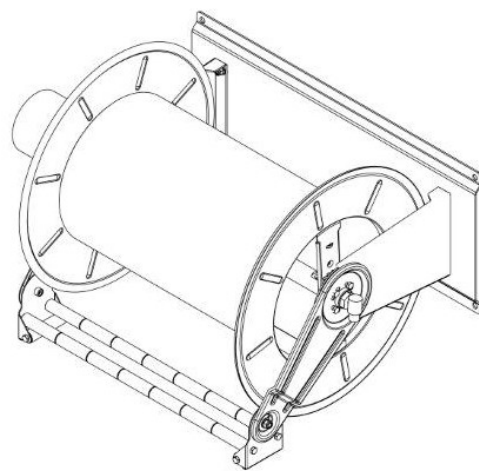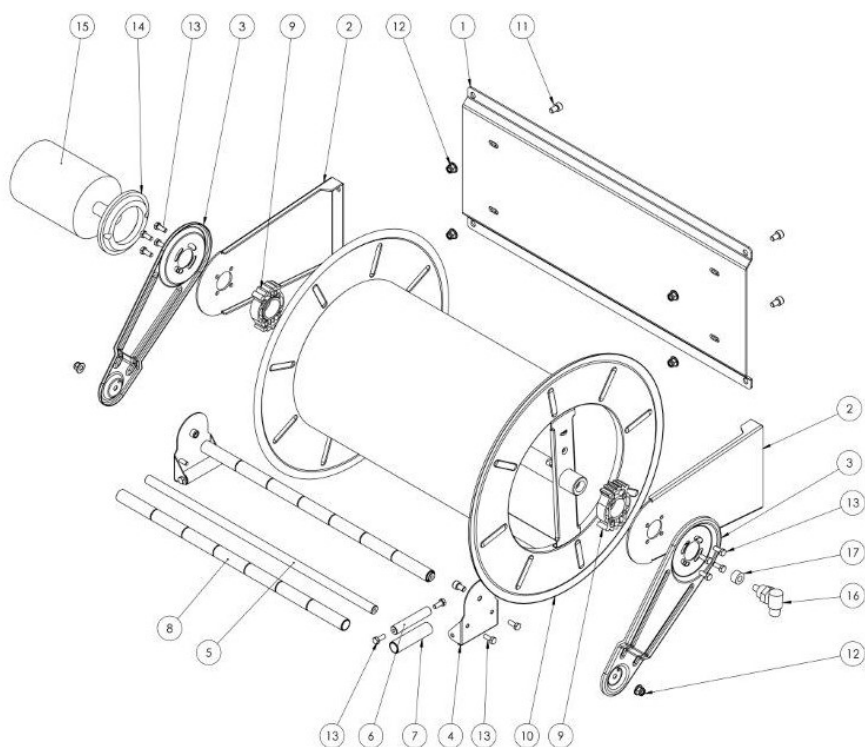



AV6501


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 6501		AV 6501 FE	
1	Base (1x)				
2	Fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller support / Supporto rullino (2x)				
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
8	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
9	Rack / Cremagliera (2x)				
10	Reel / Bobina (1x)				
11	Screw / Vite (4x)				
12	Nut / Dado (6x)				
13	Screw / Vite (22x)				
14	Adapter / Flange (1x)				
15	Motor / Motore (1x)				
16	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971	KIT 20 NEW	4969	KIT 20 NBR
17	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)				



AV6501

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

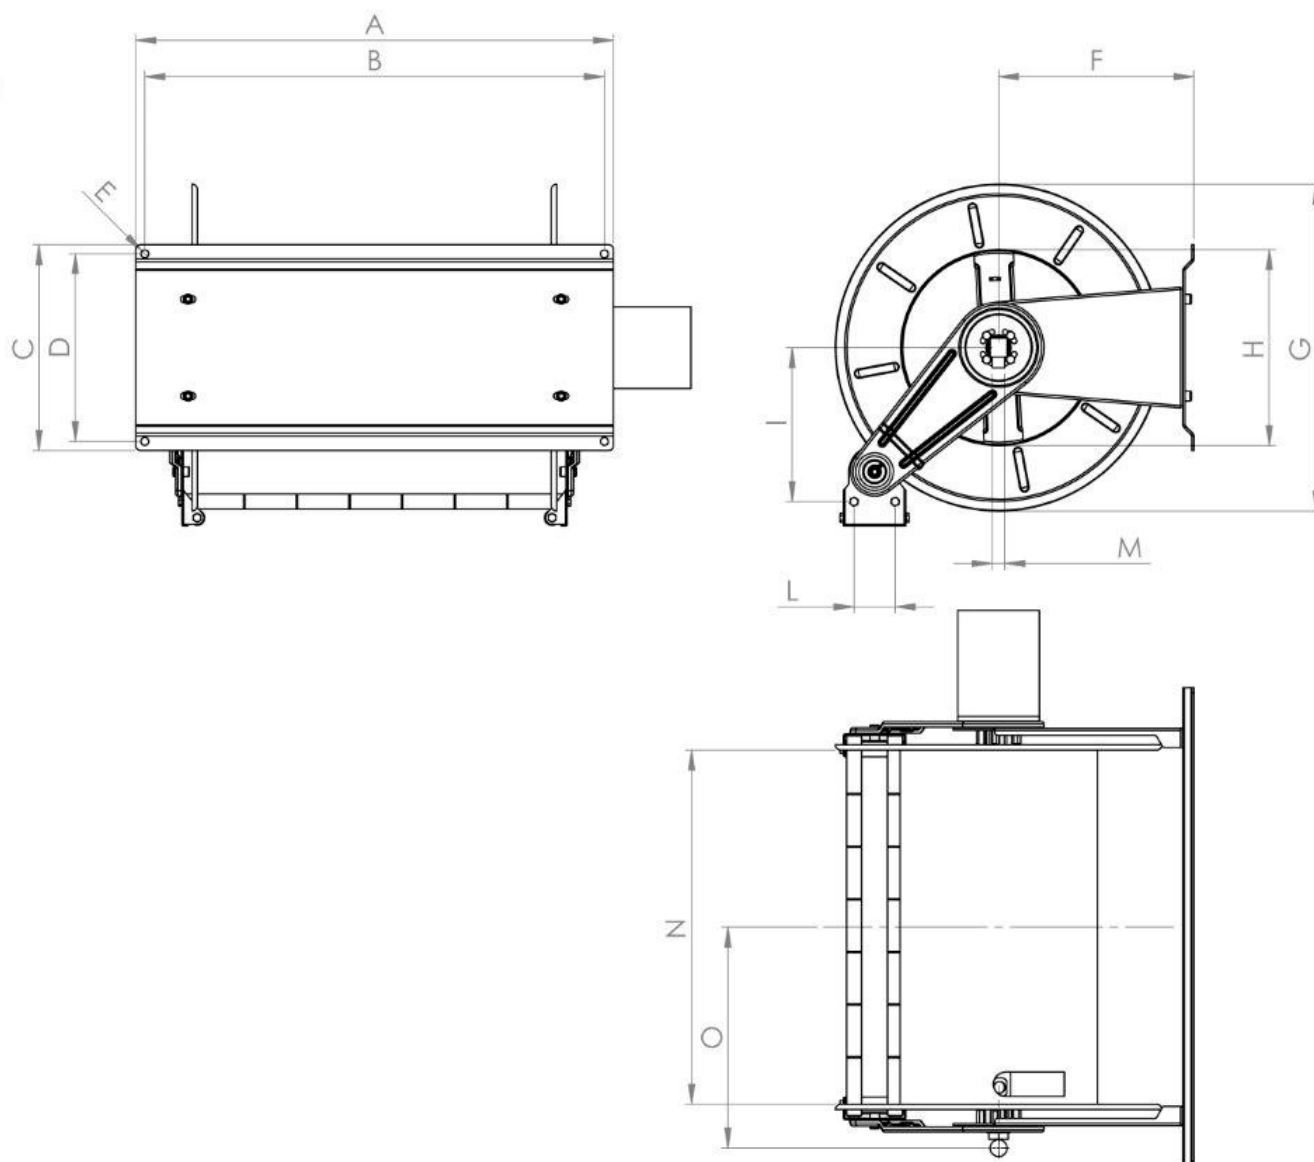

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AV6501	760 mm	730 mm	340 mm	310 mm	13 mm	320 mm	540 mm	300 mm	250 mm	70 mm	1"	600 mm	410 mm



AV6501

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AV 6501	4914		4971	
AV 6501 FE	4915		4969	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO	
AV 6501	4916	
AV 6501 FE	4917	

⌚ <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

✉ ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68