


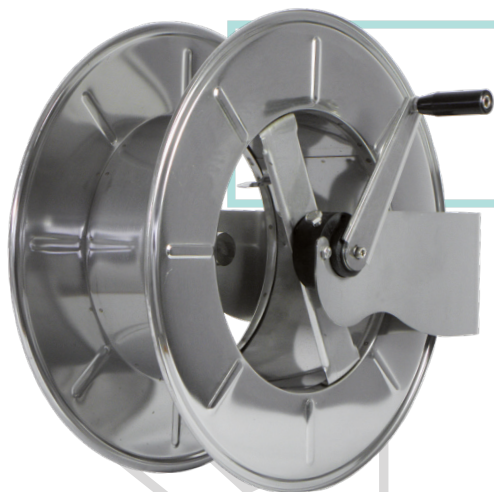

AVM9923

WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2





3



4

video



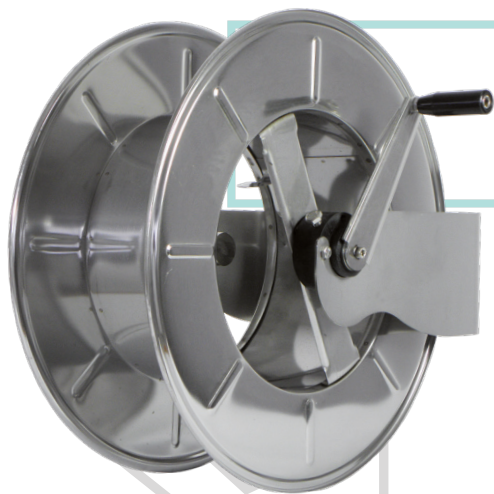

AVM9923

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVM9923 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 25 mt 3/4" - Up to 18 mt 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 18 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")

AVM9923 AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 25 mt 3/4" - Up to 18 mt 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 18 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")

AVM9923 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 25 mt 3/4" - Up to 18 mt 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 18 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")


AVM9923 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 25 mt 3/4" - Up to 18 mt 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 18 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")

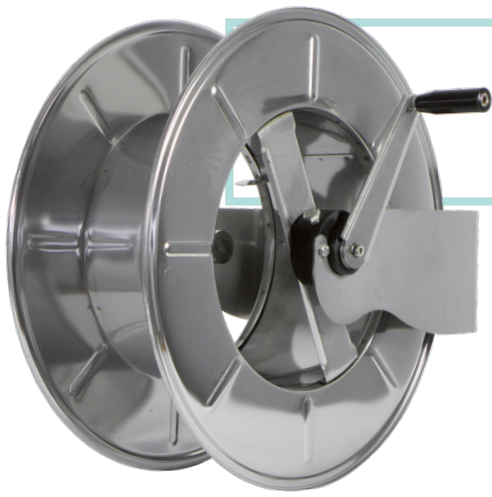

AVM9923

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

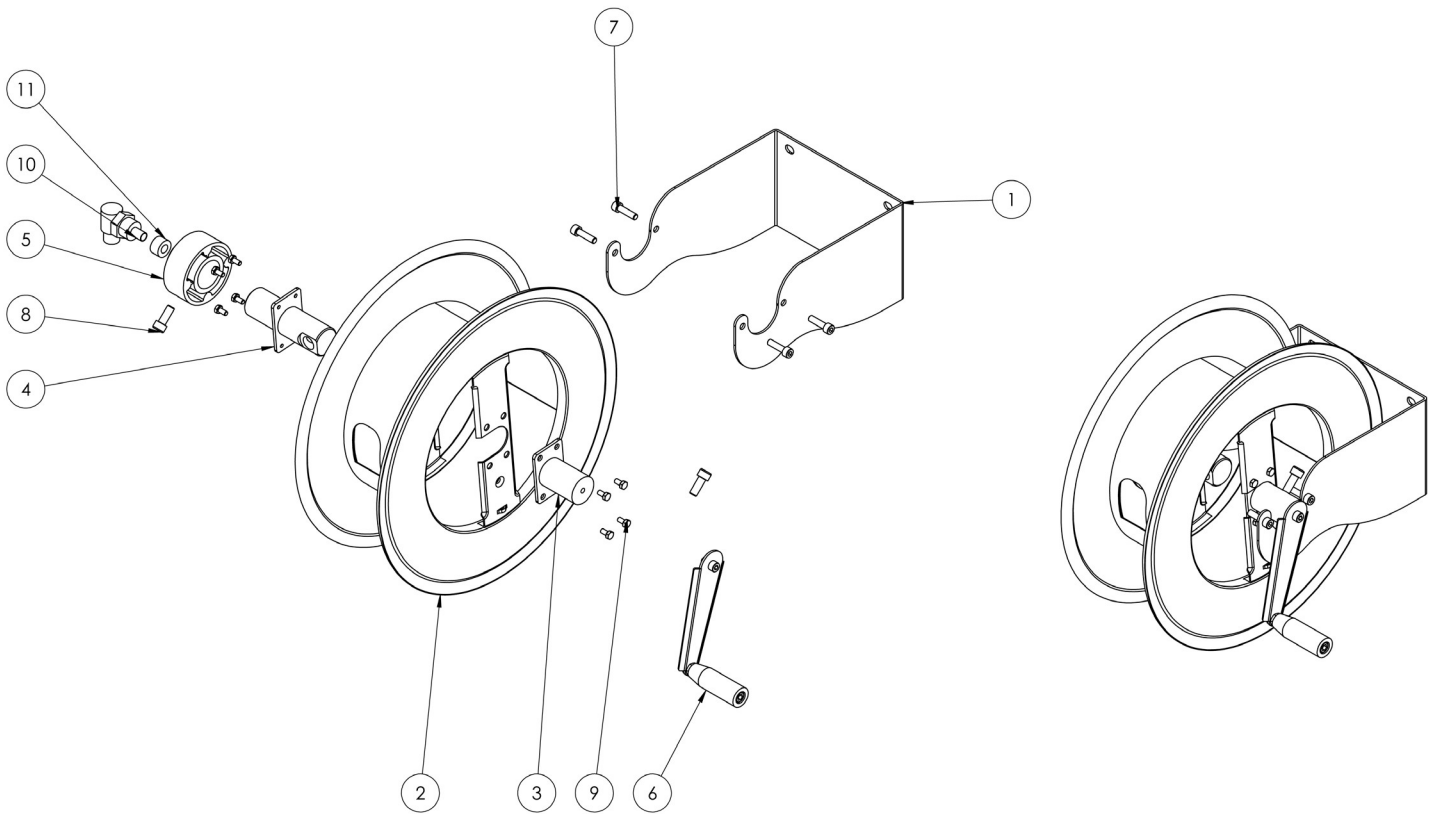


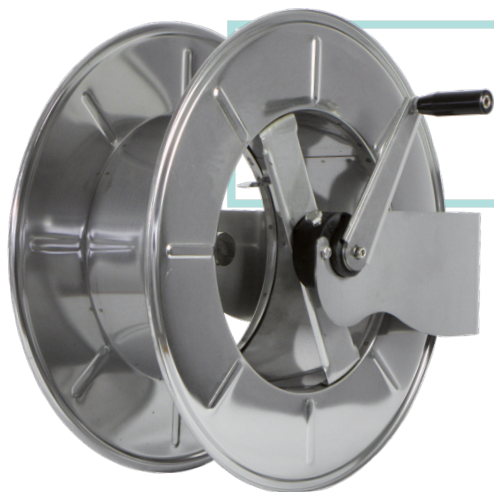

AVM9923



EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVM 9923		AVM 9923 316		AVM 9923 FE CA	
1	Base / Base (1x)						
2	Reel / Bobina (1x)						
3	Handle support / Supporto maniglia (1x)						
4	Swivel joint support / Supporto giunto girevole (1x)						
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)						
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)						
7	Screw / Vite (4x)						
8	Screw / Vite (1x)						
9	Screw / Vite (6x)						
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971		4960 1"		4969	
11	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT 20 NEW		KIT 20 NEW 316		KIT 20 NBR

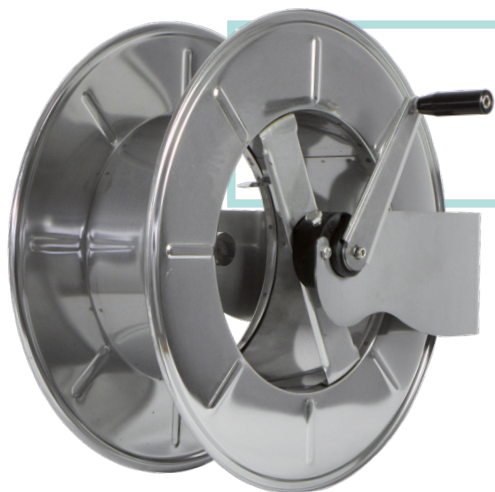

AVM9923

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

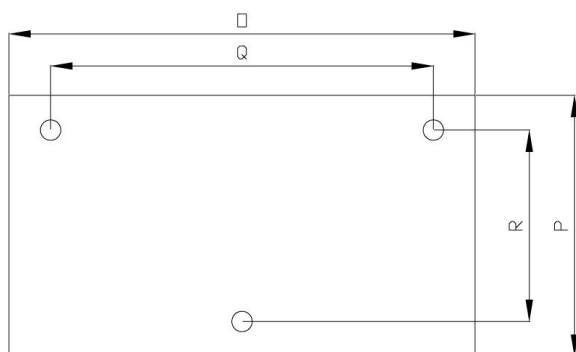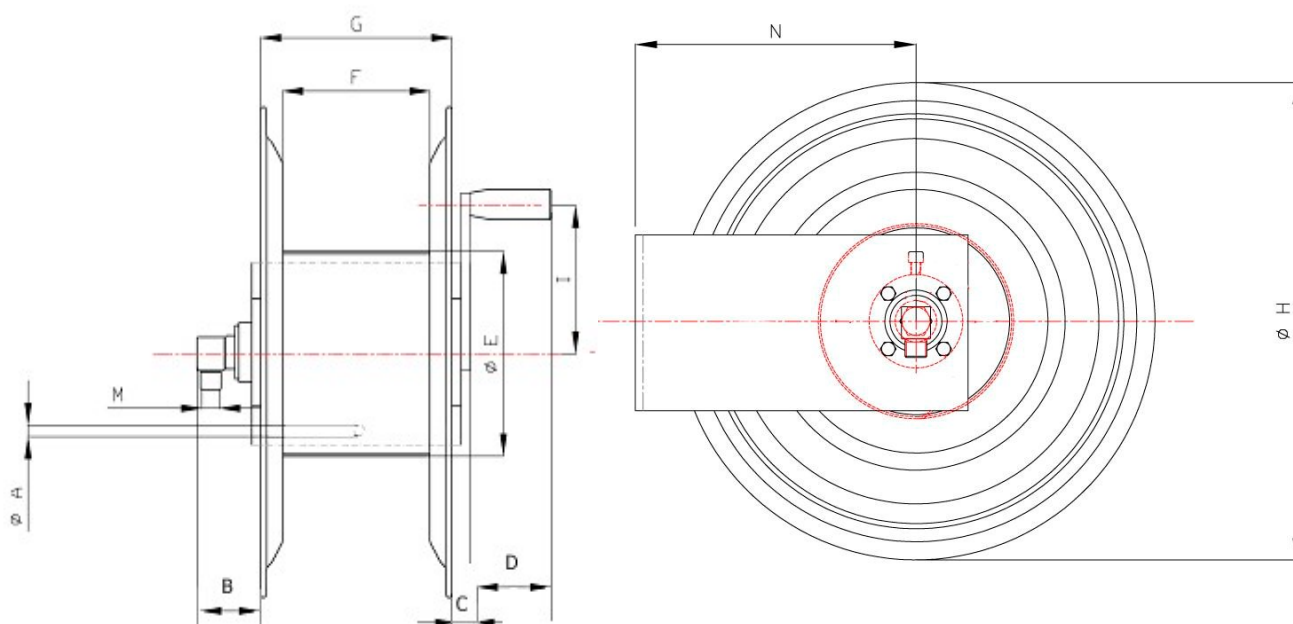

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
AVM9923	15x11,5 mm	100 mm	60 mm	90 mm	320 mm	190 mm	210 mm	540 mm	200 mm	1"	284 mm	285 mm	150 mm	240 mm	114 mm



AVM9923

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AVM 9923	4914		4971	
AVM 9923 316	4914 - 316		4960 - 1"	
AVM 9923 FE	4915		4969	
AVM 9923 CA				

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO	
AVM 9923	4916	
AVM 9923 316	4916 - 316	
AVM 9923 FE	4917	
AVM 9923 CA		

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 3/4" 	4923		4927	
45 3/4" 				
61 3/4" 				
43 1" 	4923 1"		4928	
45 1" 				
61 1" 				