


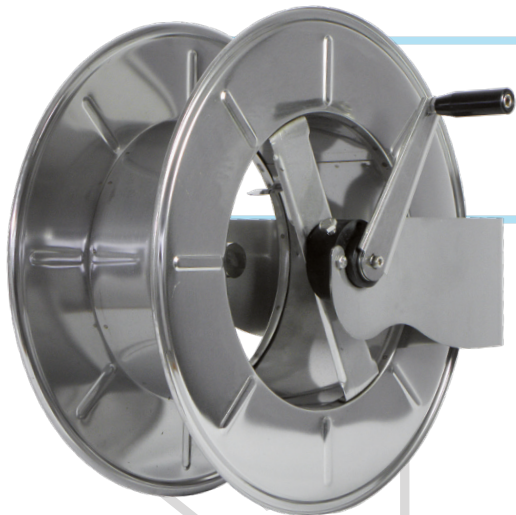

AVM9919

WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4


video



<http://ramex.com.ru>

8 (800) 707-66-48

ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68

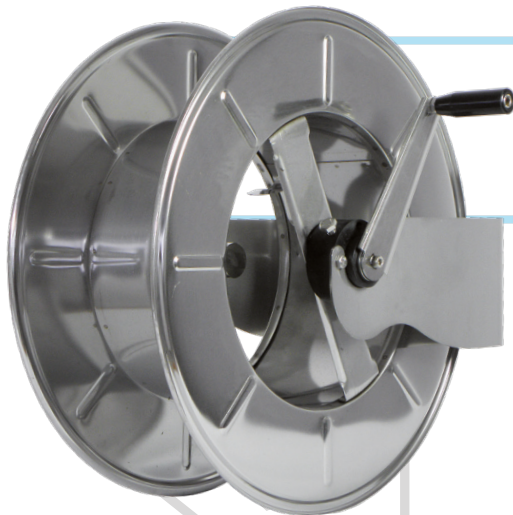

AVM9919

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVM9919 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

AVM9919 AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

AVM9919 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


AVM9919 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

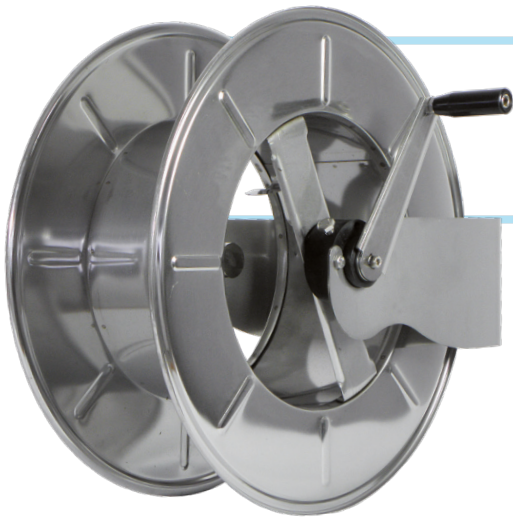

AVM9919

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

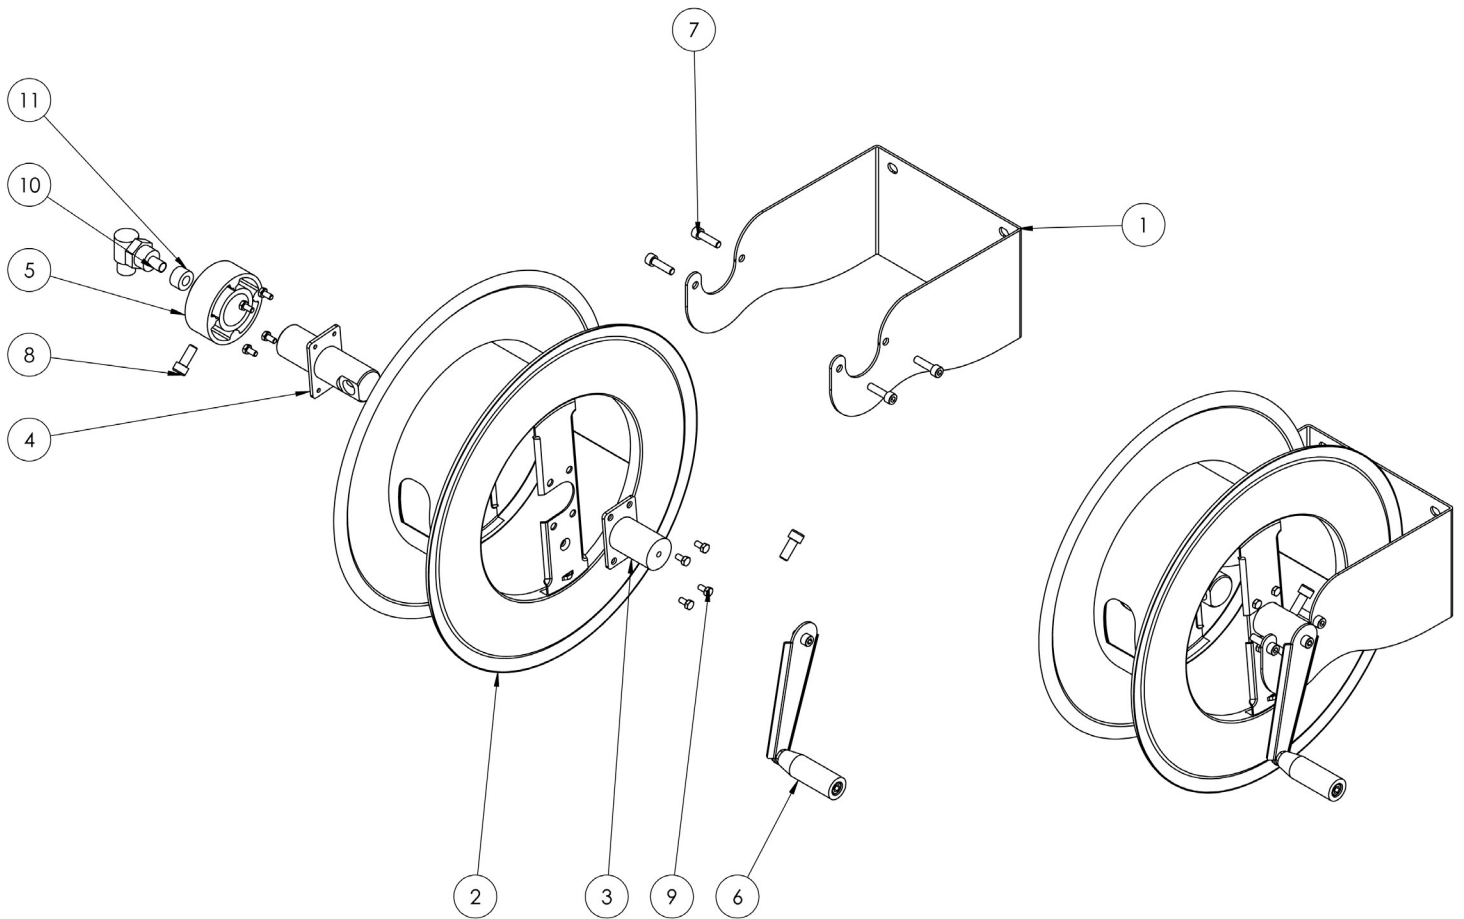


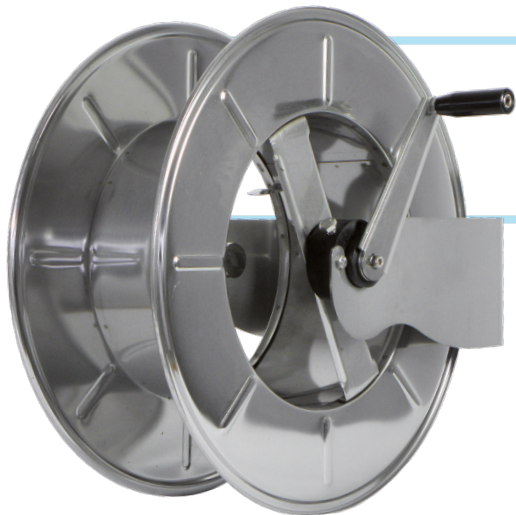

AVM9919


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVM 9919		AVM 9919 316		AVM 9919 FE CA	
1	Base (1x)						
2	Reel / Bobina (1x)						
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)						
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)						
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)						
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)						
7	Screw / Vite (4x)						
8	Screw / Vite (1x)						
9	Screw / Vite (8x)						
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
11	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10

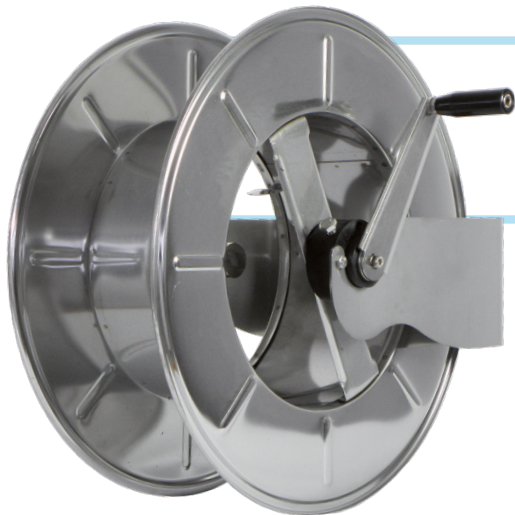

AVM9919

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

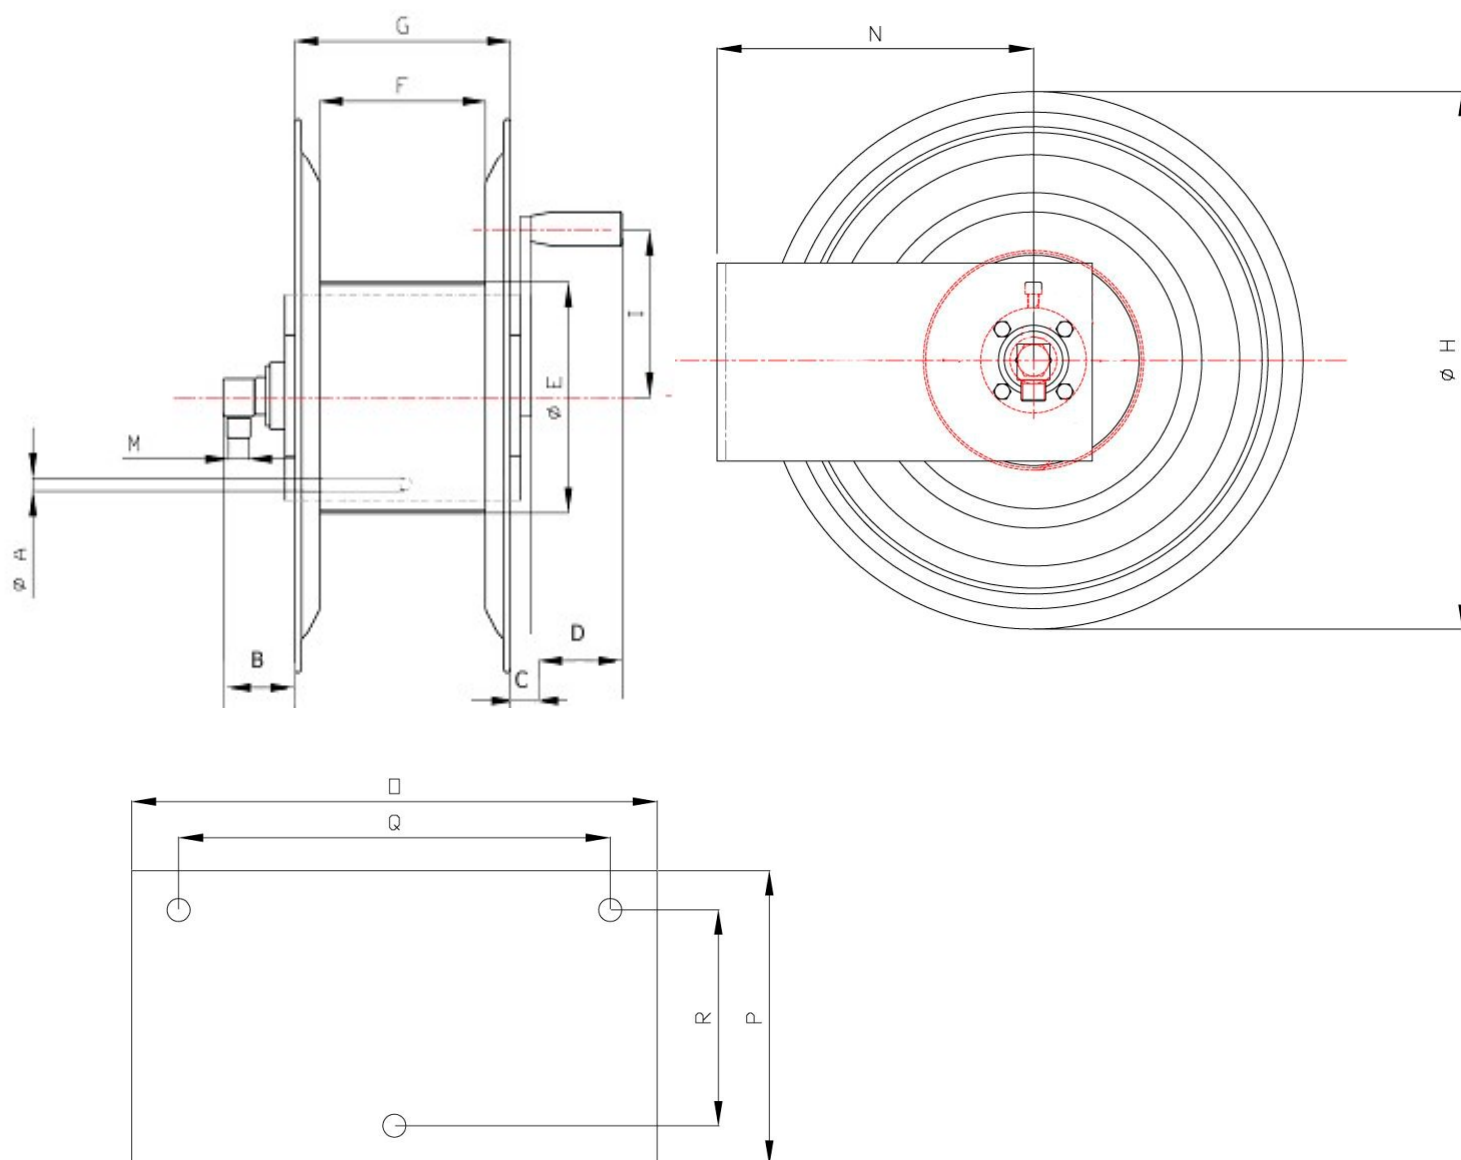

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
AVM9919	15x11,5 mm	100 mm	60 mm	90 mm	320 mm	190 mm	210 mm	540 mm	200 mm	1/2"	284 mm	285 mm	150 mm	240 mm	114 mm



AVM9919

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AVM 9919	4908		4962	
AVM 9919 316	4908 - 316		4962 - 316	
AVM 9919 FE	4908 - FE		4961 - FE	
AVM 9919 CA				

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	GOOSENECK BEND CURVA	
AVM 9919	4938	
AVM 9919 316		
AVM 9919 FE		
AVM 9919 CA		

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO			
AVM 9919	4906		4907	
AVM 9919 316				
AVM 9919 FE				
AVM 9919 CA				

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 1/2" 	4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2" 				
18 3/8" 	4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2" 	4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2" 				
67 1/2" 				