



AV1100 BK

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



🌐 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

✉ ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AV1100 BK

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV1100 BK AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	19,7 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV1100 BK AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	19,7 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV1100 BK FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	19,7 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV1100 BK CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	19,7 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

RAMEX



AV1100 BK

SAFETY SLOW RETRACTION › SISTEMA FRENANTE DI SICUREZZA

SLOW RETRACTION SYSTEM BK HOSE REEL (SAFETY BRAKE) ASSEMBLY

A new innovative system to reduce the speed of uncontrolled automatic hose reel. Just ask to receive hose reel with “SLOW RETRACTION SAFETY BRAKE SYSTEM BK”, it will be equipped with an innovative system that will reduce the retracting speed of the reel.

- 1** *Dismount the external frame adapter unscrewing the four screws.*



- 2** *Take out external frame over and the EPDM cover.*






AV1100 BK

SAFETY SLOW RETRACTION › SISTEMA FRENANTE DI SICUREZZA

3

You receive the brake already tested! In case you absolutely need to adjust the speed return of the hose just turn, everytime only few degree, the small screw with hexagonal seat (indicated by arrow). Make a test after every small turn. In case of accidental dismounting of the regulation of screw and leaking of oil, the system must return to RAMEX to be fixed up.

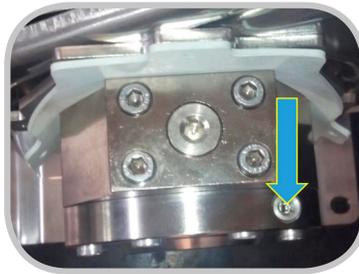

4


Reassembling external frame over on the EPDM cover. Tight the four screws.





AV1100 BK

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

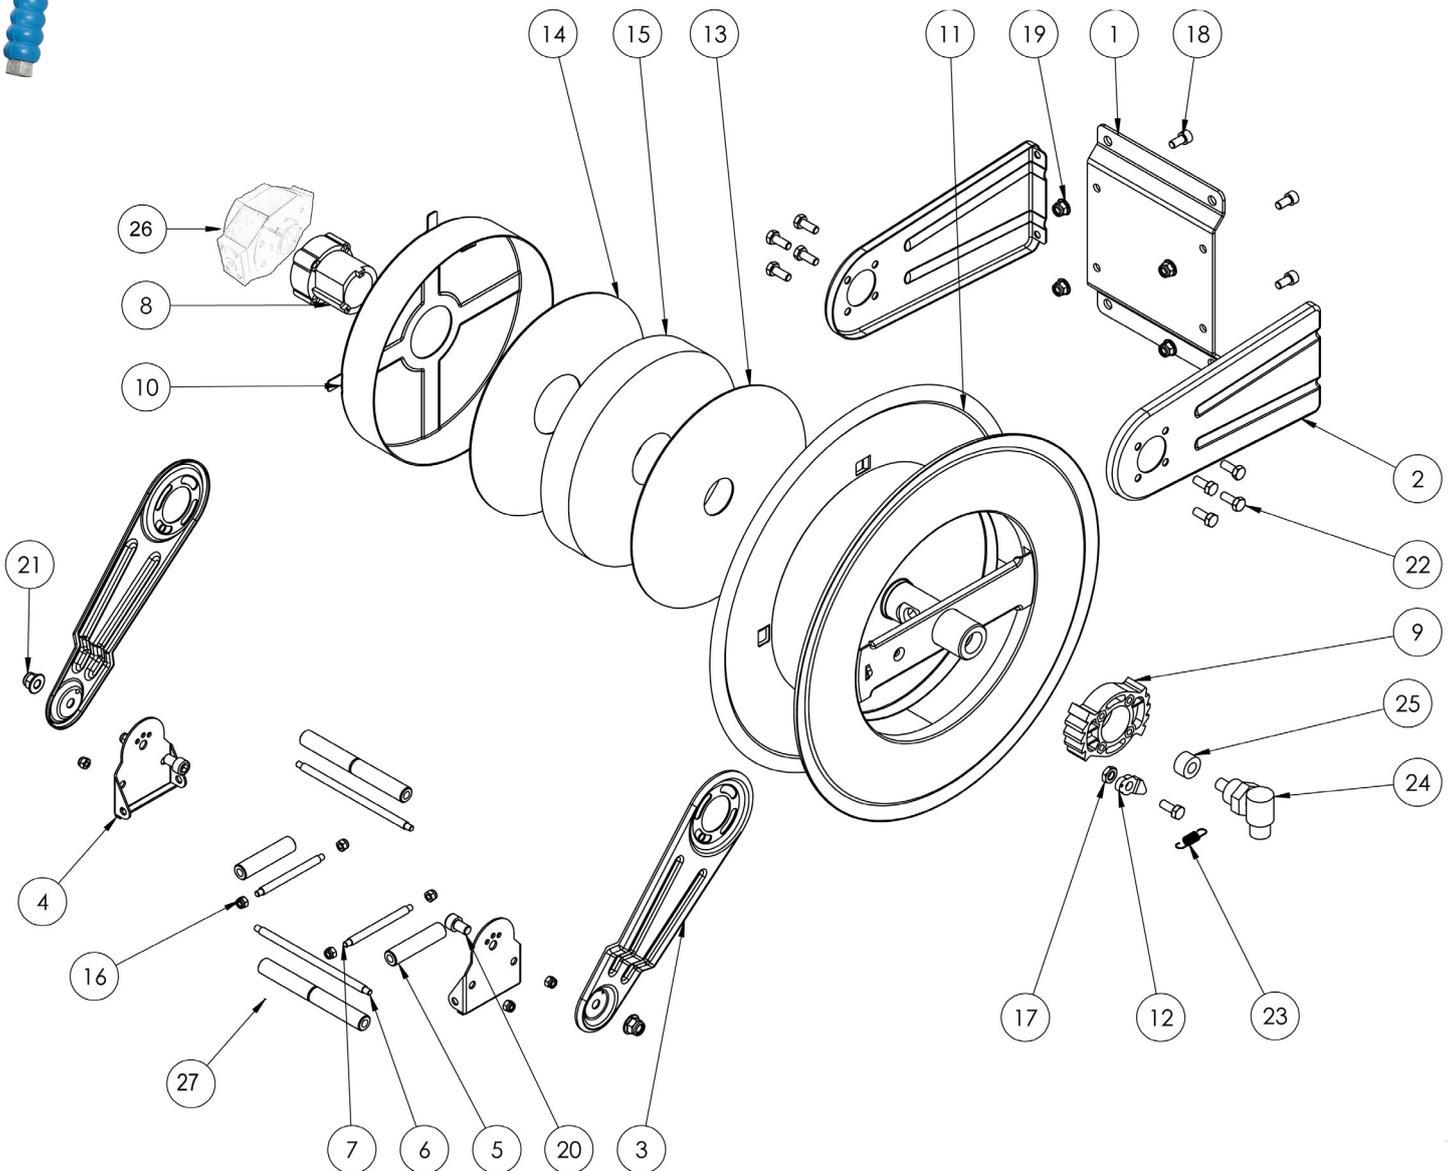

 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68



AV1100 BK




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 1100 BK		AV 1100 BK 316		AV 1100 BK FE CA	
1	Base (1x)						
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Roller guide / Guida rullino (2x)						
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92		KIT 92 316		KIT 92	
10	Spring case / Padellocco portamolla (1x)						
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
15	Main spring / Molla principale (1x)						
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)						
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)						
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)						
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)						
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)						
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
25	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10
26	Braking system (including screws, special rod and flange) Sistema frenante (viti, tirante speciale e flangia inclusi) (1x)						
27	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						



AV1100 BK

DIMENSIONAL DRAWING > DISEGNO DIMENSIONALE

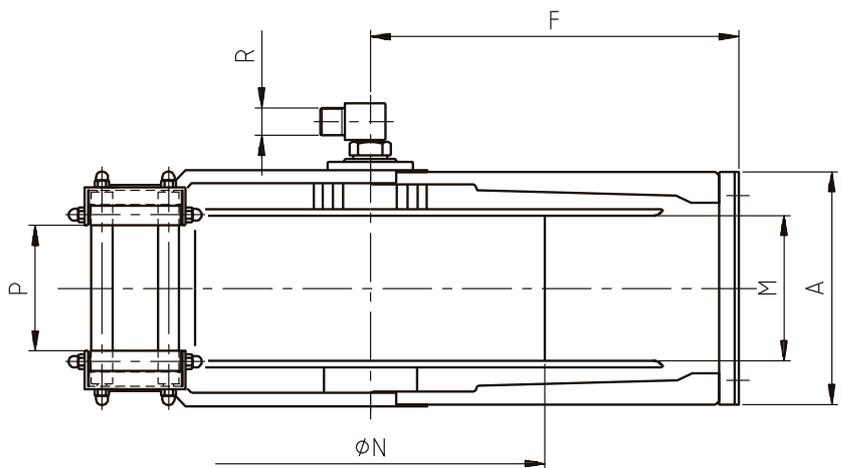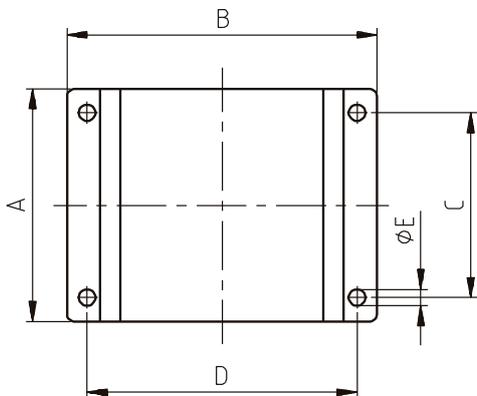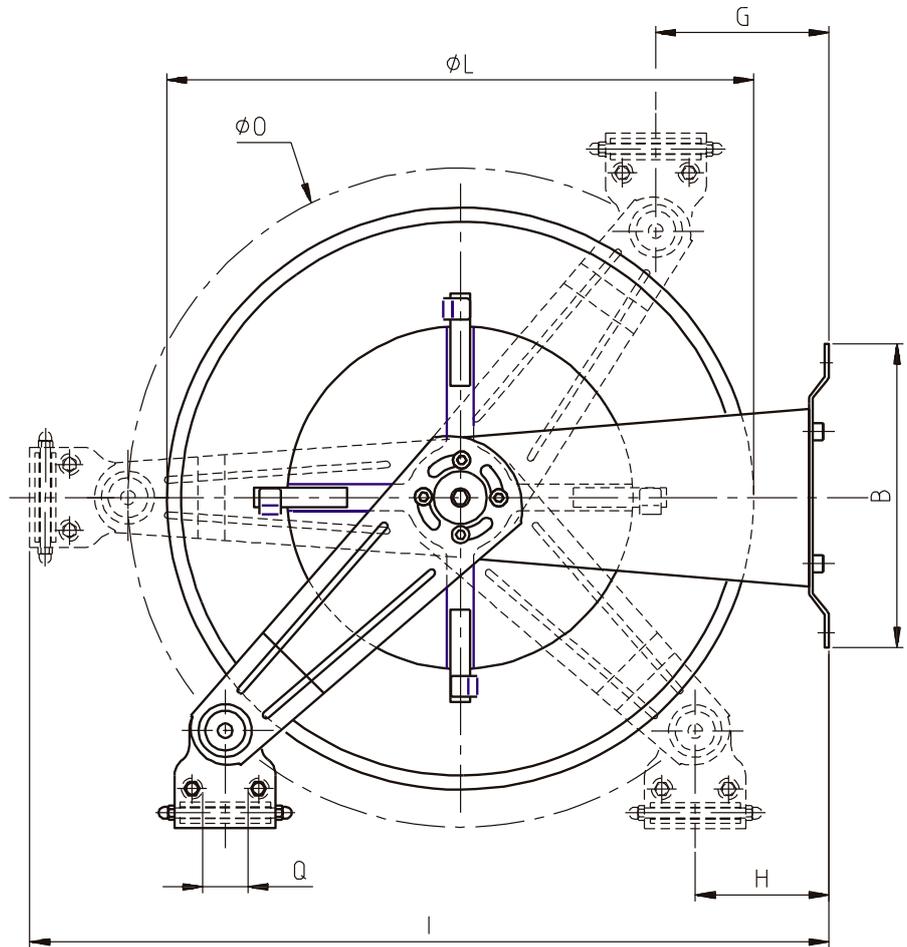

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV1100 BK	210 mm	235 mm	180 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1/2" 1"



AV1100 BK

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AV 1100 BK	4944 	4908	4962 	
AV 1100 BK 316		4908 - 316	4962 - 316	
AV 1100 BK FE		4908 - FE 	4961 - FE	
AV 1100 BK CA				

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	GOOSENECK BEND CURVA
AV 1100 BK	   	4935 
AV 1100 BK 316		
AV 1100 BK FE		
AV 1100 BK CA		

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLLO
AV 1100 BK	4907 
AV 1100 BK 316	
AV 1100 BK FE	
AV 1100 BK CA	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD	OPTION OPZIONE
43 1/2" 	4934 1/2" 	4933 1/2" 
45 1/2" 		
18 3/8" 	4932 3/8" 	4933 3/8" 
18 1/2" 	4932 1/2" 	4933 1/2" 
61 1/2" 		
67 1/2" 		